


Lucht-watersystemen LTG Kühlfächer cool wave[®], type KFA

Functies

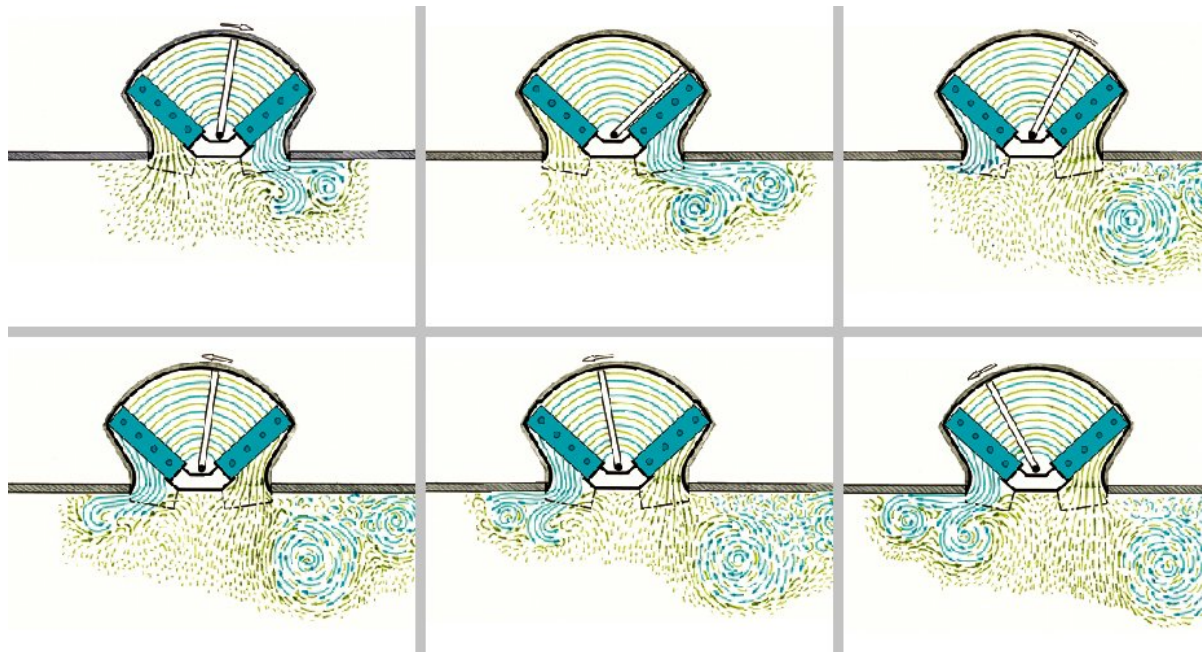

Kenmerken

- Waaijer pendelt tussen twee V-vormig opgestelde warmtewisselaars, er ontstaat een pulserende luchtstraal met zeer lage ruimteluchtsnelheden. Snelle luchtsnelheid- en Δt -afbouw tot 600 W (bij 26 °C Rt en 16 °C water intrede) bij condensatievrij bedrijf.
- 3 unit bouwgroottes (800 mm, 1000 mm, 1250 mm) alleen voor condensatievrij bedrijf, evenwel condensaatbak voor kortstondige dauwpuntoverschrijding beschikbaar
- Geluidvermogen ca. 30 dB(A)
- vrijhangend, deels inbouw, plafondgebonden inbouw met standaard geïntegreerde driehoekige omkasting of lijnroosters voor primaire lucht (naar behoefte)



Links boven:
Plafond inbouw

Rechts boven:
Half ingebouwd

Rechts: hangend



Lucht-watersystemen LTG Kühlfächer cool wave[®], type KFA

Uitvoeringsvoorbeelden

